



SPRIMOGLASS



ULTRAONE NG

$U_g = 1.0$
W/m² K

UltraOne NG

L'excellence, tout simplement


$U_g = 1.0$
W/m²K

Qu'est-ce qu'Usain Bolt et Steve Jobs ont en commun? Correct: de grandes aspirations. Tout comme nous. Nous touchons aux limites du possible avec Sprimoglass UltraOne. Il s'agit d'une amélioration remarquable de l'Optima 1.1 de 10%.

Economie et Ecologie

Avec une valeur U_g de 1.0 W/m²K l'UltraOne est le meilleur choix. Certainement en sachant qu'aujourd'hui des décisions essentielles sont prises pour réduire la consommation en énergie des bâtiments.

L'énergie de plus en plus chère, la fragilité de l'environnement et les émissions de CO₂ sont devenues des thèmes importants. Encore plus isolant que le Sprimoglass Optima, le vitrage Sprimoglass UltraOne vous donne droit aux mêmes primes offertes pour le placement de châssis économiques.

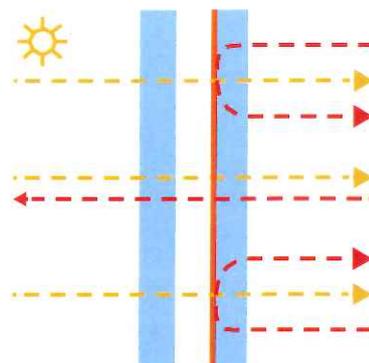

Avantages principaux:

- Pouvoir d'isolation exceptionnel
- Très bonne transparence
- Aspect neutre
- Impact réel sur l'environnement



Données photométriques:

Produit	TL/LTA	RLe/BLR	RLi/LR(b)	IRD/KWI	TED/DET	RE/ER	AE/EA	FS/ZTA(g)	UG (Argon)
UltraOne 4-16-4	76	15	17	97	47	35	18	54	1,0
UltraOne 44.2-16-4	75	15	17	96	43	26	31	49	1,0
UltraOne 4-16-44.2	75	15	16	96	43	35	22	53	1,0
Optima 4-16-4	82	12	13	98	58	28	14	64	1,1
Optima 44.2-16-4	81	12	13	97	53	21	26	59	1,1
Optima 4-16-44.2	81	13	12	97	53	28	19	60	1,1
Sprimolight 70/37 6-16-4	70	12	12	96	36	30	33	37	1,0
Sprimolight 60/28 6-16-4	60	12	15	93	26	40	34	28	1,0
Sprimolight 51/28 6-16-4	51	12	23	92	26	37	37	28	1,0
Sprimolight 43/27 6-16-4	43	47	44	95	25	49	26	27	1,0
Sprimolight 25/17 6-16-4	25	64	34	97	16	64	19	17	1,0

Ces valeurs sont purement indicatives. Si vous souhaitez recevoir la fiche technique complète et détaillée de votre composition, veuillez contacter votre représentant.

VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ

 **SPRIMOGLASS**

Z.I. de Damré,
Rue de Louveigné 94-96, B-4140 SPRIMONT
T : +32 4 382 41 50 • F : +32 4 382 41 75 - 76
www.sprimoglass.com • info@sprimoglass.com

